


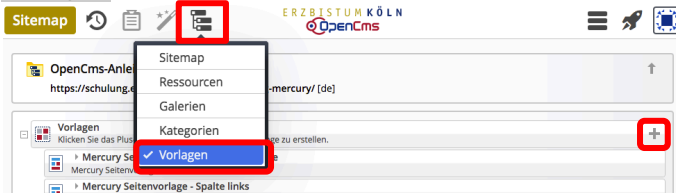




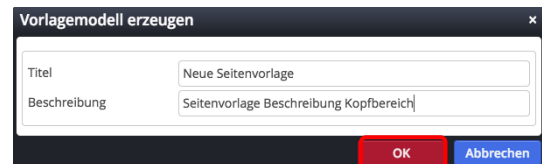
Kopfbereich-Konfiguration anlegen (in neuer Seitenvorlage)

● Neue Seitenvorlage anlegen


- (1) mit  Schnellstart das Icon-Menü anzeigen
- (2) mit  Sitemap den **Sitemap-Editor** aufrufen
- (3) mit  Ansicht wählen in der Symbolleiste das Menü öffnen
- (4) [Vorlagen] auswählen



- (5) mit  Vorlagemodell erzeugen das Fenster öffnen
- (6) Felder *Titel* und *Beschreibung* ausfüllen
- (7) mit [OK] neue Seitenvorlage anlegen






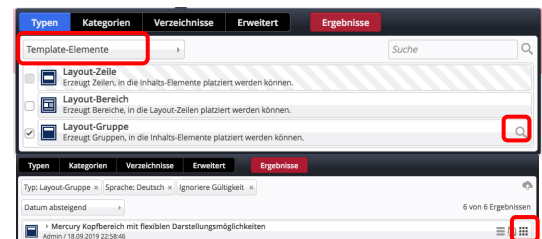
● Seitenvorlage mit Template-Editor öffnen




- (1) mit  das Menü für diese Seitenvorlage öffnen
- (2) [Bearbeiten] öffnet den **Template-Editor**







● Kopfbereich-Konfiguration anlegen

- (1) mit  Inhalte hinzufügen Auswahl: Template-Elemente
- (2) mit  die Layout-Gruppe (Template-Elem.) anzeigen
- (3)  Verschieben von „Mercury Kopfbereich mit flexiblen Darstellungsmöglichkeiten“ in den Container



- (4) mit  Inhalte hinzufügen Auswahl: Fortgeschrittene El.
- (5) mit  die Dynamische Funktion anzeigen
- (6)  In Seite einfügen von „Kopfbereich-Konfiguration“ in den leeren Container legt den Kopfbereich an.

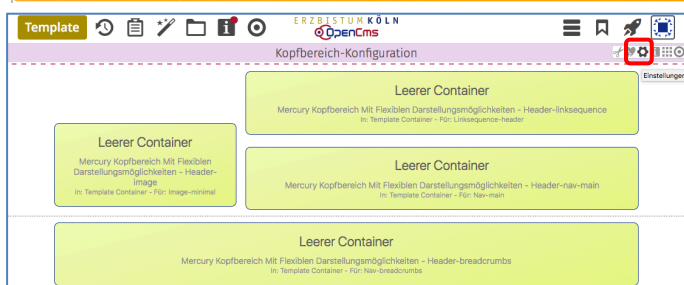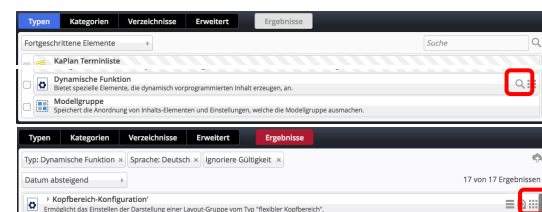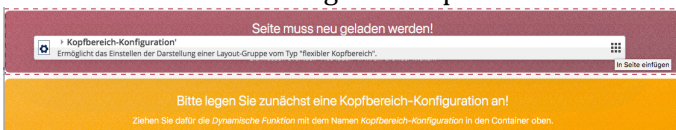

Nach dem (automatischen) Neuladen ist die Kopfbereich-Konfiguration angelegt. Die gelben Container können direkt mit zugelassenen Inhaltselementen gefüllt und über die Element-Einstellungen  gestaltet werden (vgl. E.1 und E.3).