Modellgruppe für den Kopfbereich anlegen

HINWEIS: Diese Workflows erfordern Templateentwickler-Rechte !

Ausführliche Anleitung: vgl. G.4

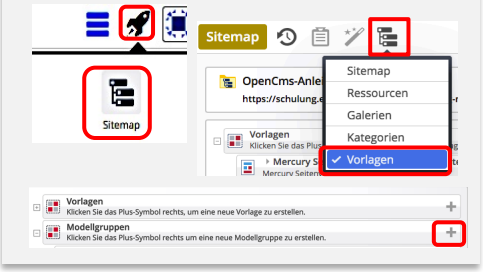

● Neue Modellgruppe erzeugen (Sitemap-Editor)

(1) Schnellstart » zeigt das Editor-Menü

(2) Sitemap » öffnet den Sitemap-Editor

(3) (*in der Symbolleiste oben links!*) » Auswahl-Menü öffnen

(4) [Vorlagen] » zeigt die Vorlagen und Modellgruppen

(5) ✚ » Fenster Modellgruppe erzeugen' öffnen

(6) *Titel* und ggf. *Beschreibung* » ausfüllen (Neuer Seitenkopf)

(7) OK » Modellgruppe anlegen.

● Neue Modellgruppe im Template-Editor öffnen

(1) ☰ » Menü in der Zeile der neuen Gruppe öffnen

(2) [Bearbeiten] » Template-Editor öffnen

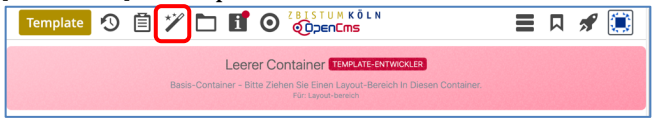

● Kopfbereich-Konfiguration anlegen

(1) 🪄 » Werkzeuge und Gruppe Template-Elemente

(2) 🔍 in Layout-Gruppe » Inhaltselemente anzeigen

(3) ⠿ » 'Mercury Kopfbereich mit flexiblen Darstellungs-möglichkeiten' in den Container einfügen

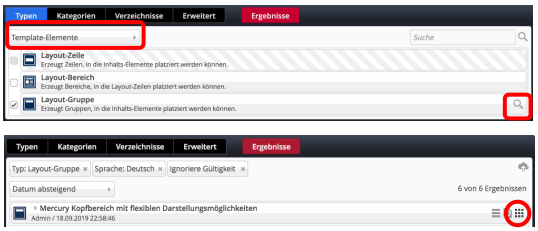

(4) ⚙ » Element-Einstellungen (Template) öffnen

(5) *Gruppentyp* » 'Elemente wiederverwenden' setzen

(6) OK » Einstellung speichern

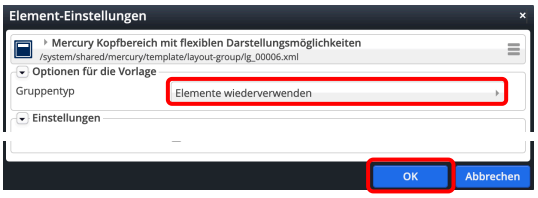

(7) 🪄 » Werkzeuge und Gruppe Fortgeschrittene Elemente

(8) 🔍 » Liste in 'Dynamische Funktion' anzeigen

(9) ⠿ In Seite einfügen » 'Kopfbereich-Konfiguration' in den leeren Container legt den Kopfbereich an.

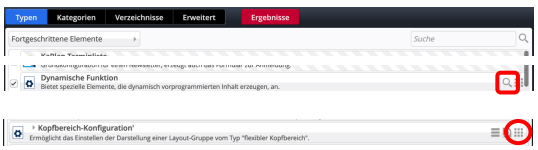

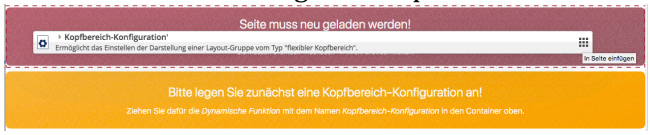

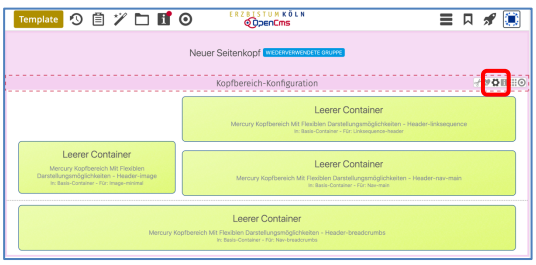

(10) ⚙ » Element-Einstellungen bearbeiten (siehe F.5, bzw. F.6 für "Burger"-Men0)

Gelbe Container mit Inhaltselementen füllen (vgl. Seiten F.3 und F.8 bis F.10);