



ERZBISTUM **KÖLN**

Anleitung OpenCms

Gottesdienst als Serientermin

# INHALT


|   |   |
|---|---|
| Inhalt .....  | 2 |
| Erstellen eines Gottesdienstes als Serientermin ..... | 3 |
| Die Standardfelder .....                              | 4 |
| Feld Ausnahme .....                                   | 4 |
| KaPlan-Import .....                                   | 5 |
| Ansprechpartner bei Fragen und Problemen.....         | 6 |
| OpenCms-Support .....                                 | 6 |
| Wolfgang Koch-Tien, Internetadministration .....      | 6 |
| Bei Fragen zu den Anleitungen: .....                  | 6 |
| Bei Schulungsanfragen.....                            | 6 |

## Gottesdienst als Serientermin

Gottesdienste können sowohl in Boxen wie auch in Listen oder im Kalender dargestellt werden. Dabei wird unterschieden zwischen einem Einzeltermin und Serienterminen.

### Erstellen eines Gottesdienstes als Serientermin

Um einen regelmäßigen Gottesdienst in OpenCms zu erstellen, ist es sinnvoll diesen als Serientermin anzulegen.

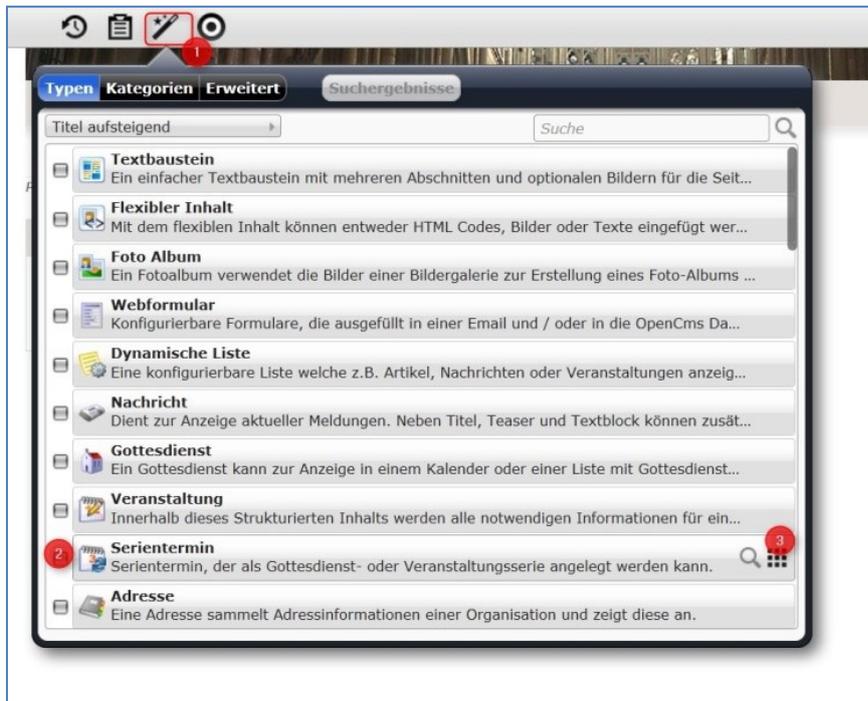

Wählen Sie über den **1** Zauberstab ein Element vom **2** Inhaltstyp ‚Serientermin‘ und **3** platzieren Sie diesen auf einer beliebigen Seite.

## Die Standardfelder

The screenshot shows a web form for defining a church service. The form is titled "-- kein Titel --" and has a URL of "/hilfe/.content/serialdate/serialdate\_00001.html [de]". The form contains several fields and sections:

- Titel:** A text input field containing "Hi. Messe", marked with a red circle 1.
- Teaser:** A text input field containing "I", marked with a red circle 2.
- Text:** A large text area, marked with a red circle 3.
- Typ:** A dropdown menu showing "Gottesdienst", marked with a red circle 4.
- Zeige Uhrzeit:** A checkbox that is checked, marked with a red circle 5.
- Farbvariante:** A dropdown menu showing "Standard", marked with a red circle 6.
- Serientermin:** A section for defining a recurring event. It includes:
  - Startzeit: 18:00
  - Endzeit: 19:00
  - Starttermin: 09.02.2013
  - Kein Enddatum (selected)
  - Endet nach: Terminen
  - Endet am: [empty]
  - am gleichen Tag (selected)
  - Frequency: Wöchentlich (selected), with "Jede/Alle 1 Woche(n) am".
  - Days: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag (checked), Sonntag.
- Unterbrechung:** A section for defining exceptions, marked with a red circle 8.

Bitte füllen Sie die Felder sorgfältig aus:

1. **Titel** - hier die Art des Gottesdienstes eintragen
2. **Teaser** - sinnvoller Weise vielleicht hier den Ort und die Kirche eintragen
3. **Text** - hier können weitere Eingaben vorgenommen werden
4. Beim **Typ** auf Gottesdienst einstellen
5. Zeige **Uhrzeit** aktiviert lassen
6. unter **Farbvariante** kann für den Kalender eine besondere Farbauswahl getroffen werden
7. hier wird der **Serientermin** definiert über **Startzeit**, evtl. **Endzeit** mit der Auswahl am gleichen Tag (oder an einem anderen Tag bei Gottesdiensten, die z.B. über Mitternacht andauern), der **Starttermin** und ein evtl. **Enddatum** - hier ist anzumerken, dass das System genau 52 Zeitpunkte anlegen wird, ausreichend für einen wöchentlichen Gottesdienst
8. Sie sollten weiter einstellen in welchem **Rhythmus** der Gottesdienst wiederholt wird und in welchem Abstand, selbstverständlich muss auch der zugehörige **Wochentag** festgelegt werden.
9. Unterbrechung

## Feld Ausnahme

Hier können Sie Ausnahmen definieren, Tage, an denen dieser Gottesdienst nicht stattfinden wird.

10. **Ausnahme:** Als Ausnahme kann man Tage definieren, an denen der Gottesdienst nicht stattfindet. Klickt man in das Feld, werden alle 52 möglichen Serientermine angezeigt und man kann aus diesen die Ausnahmen herausfiltern.
11. Es ist dann möglich, an dieser Stelle einen alternativen Text für die Ausnahme anzugeben (z.B. der Gottesdienst findet heute im Seniorenzentrum statt.)
12. **Ebenso ist es möglich für Ausnahmen andere Uhrzeiten zu definieren.**
13. Auch hier kann definiert werden, ob die Uhrzeit angezeigt werden soll.
14. **Unterbrechung:** Als Unterbrechung kann man z.B. **Ferienzeiten** festlegen, in denen evtl. der Gottesdienst nicht stattfindet. Von daher muss hier ein Beginn
15. und ein Ende definiert werden.

Ein Gottesdienst als Serientermin kann sowohl in Boxen wie in Listen als auch im Kalender dargestellt werden.

## KAPLAN-IMPORT

Eine weitere Möglichkeit des Anlegens von Gottesdiensten bietet ein Export aus KaPlan als Import in OpenCms. Hier gibt es Schnittstellen, die für eine zuverlässige Synchronisation sorgen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Support.

---

## ANSPRECHPARTNER BEI FRAGEN UND PROBLEMEN

Bei technischen Fragen – siehe auch <http://schulung.erzbistum-koeln.de/hilfe/>

### OpenCms-Support

Telefon: 0221 1642-3928  
E-Mail: [support@erzbistum-koeln.de](mailto:support@erzbistum-koeln.de)

### Wolfgang Koch-Tien, Internetadministration

Telefon: 0221 1642-3131  
Telefax: 0221 1642-3344  
Mobil: 01520 1642-080  
E-Mail: [wolfgang.koch-tien@erzbistum-koeln.de](mailto:wolfgang.koch-tien@erzbistum-koeln.de)

### Bei Fragen zu den Anleitungen:

**Monika Herkens**  
E-Mail: [mail@monika-herkens.de](mailto:mail@monika-herkens.de)

## BEI SCHULUNGSANFRAGEN

### Ralf Diessner, Referat Kommunikation

Fon: 0221/1642-3407  
Fax: 0221/1642-3344  
E-Mail: [ralf.diessner@erzbistum-koeln.de](mailto:ralf.diessner@erzbistum-koeln.de)